BOSCH
博世 科技成就生活之美

DVR1B1161 Eazeo 数字录像机

- 数字录像提供品质一流的图像和音频
- 按日期/时间、报警事件和录像列表进行快速搜索
- 简易 **Jog/Shuttle** 回放控制
- 内置显示屏
- 导出图像和短片到小型闪存卡
- 一周或更长时间的不间断录像
- 通过 **Web** 浏览器远程查看录像和现场图片

Eazeo 数字录像机 (DVR1B1161) 为 Eazeo 彩色监视系统带来了先进的录像和回放技术。 DVR 允许用户采用连续或计时模式进行一周甚至更长时间的不间断录像。 不需要更换和存储录像带，同时也消除了昂贵而频繁的 VCR 维护。

凭借多种使用方便的搜索方法，数字技术实际上使用户可以立即检索和查看任何所需的事件。 使用内置存储卡插槽，图像和短片可以输出到小型闪存介质中，从而可以非常方便地在 PC 上存储和查看。

由于拥有与 VCR 类似的简单控件和用于设置和定时功能的屏显菜单，数字录像机的操作非常容易而且直观。 它拥有多种特殊的安全功能，其中包括报警前和报警后自动录像模式，报警输入和输出连接，以及适用于查看和设置功能的多级密码保护。

为了满足网络集成的需求，Eazeo 数字录像机配备了 TCP/IP 连接，用户只需使用标准 Web 浏览器即可进行基于 Web 的远程查看。 此外，它还配备了用于远程控制的 RS-232 接口。

有关完整的产品概述，请参阅“监视指南”。

安装/配置

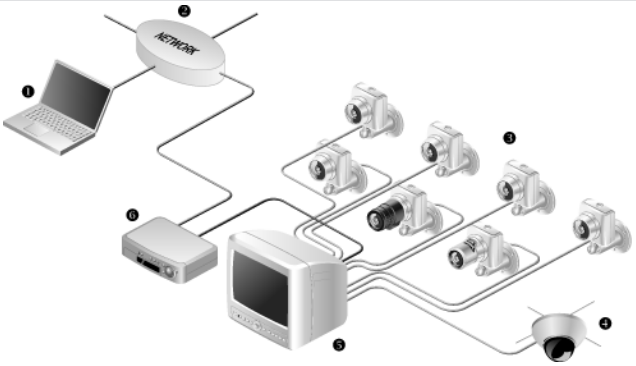

彩色监视系统

1	PC	4	AutoDome
2	局域网	5	监视器
3	摄像机	6	数字录像机

技术规格

电气

视频格式	PAL / NTSC
视频输入	1 路摄像机输入 (BNC)，1 Vpp，75 欧姆
视频输出	1 路视频输出 (BNC)，用于主监视器， 1 Vpp，75 欧姆
视频	压缩 M-JPEG
视频	清晰度 720 x 576 (PAL)
视频显示	实时和回放全屏显示
音频连接器	2 路单声道（话筒）输入，1.6 Vpp
	2 路单声道（扬声器）输出，1.6 Vpp
报警输入	是
报警输出	有（最大 24 VDC / 2 ADC）
硬盘存储容量	160 GB
录像模式	连续，计时，
	日程表或事件录像
录像速率	25 幅图像/秒 (PAL)
	30 幅图像/秒 (NTSC)
回放速率	25 幅图像/秒 (PAL)
	30 幅图像/秒 (NTSC)
回放搜索	日期/时间、录像列表或事件（报警）
视频丢失检测	是
事件日志	是
用户界面	菜单驱动式
设置	通过屏显菜单
用户输入设备	前面板键盘，遥控装置
	（红外，通过有线接收器）
图像输出	内置小型闪存卡插槽
安全性	密码保护
电源设备	100 - 240 VAC，50/60 Hz
功耗	< 40 瓦
字幕	12 字符字幕生成器
计时器	周计时器，内置实时时钟
网络连接	TCP/IP（通过以太网），RJ45 连接器
控制连接	RS-232，9 针超小 D 型连接器
尺寸 （宽 x 高 x 厚）	346 x 88 x 269 毫米 （13.6 x 3.5 x 10.5 英寸）
重量	5.2 公斤（11.5 磅）
操作温度	+0°C 至 +40°C（+32°F 至 +104°F）

定购信息

DVR1B1161 Eazeo 数字录像机 1 路摄像机输入 (BNC)，1 路视频输入 (BNC)，PAL / NTSC， 100 – 240 VAC，50/60 Hz	**DVR1B1161**

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路 218 号
办公楼第一座 3105-3109 室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-507 室
电话:+852 2635 2815
传真:+852 2648 7986
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.hk

Represented by

© 博世安防系统 2007 | 技术数据若有更改，恕不另行通知。
E1887342091 | Cur: zh-CHS, V2, 12 Jun 2007 | Src: en-US, V0, 29 Jan 2007